
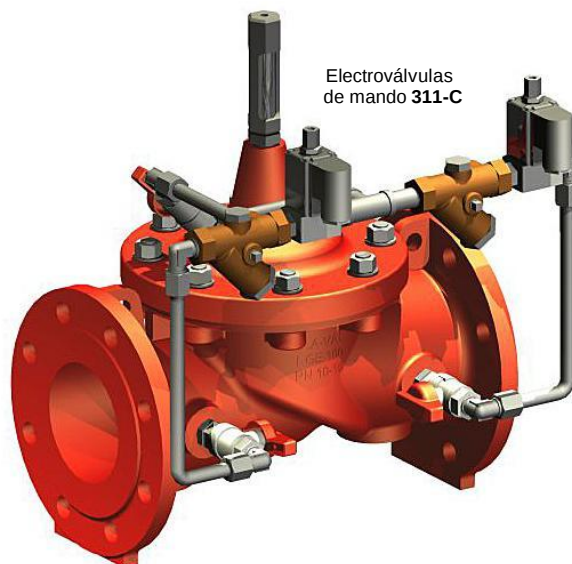


► La Referencia en Regulación

- Funcionamiento automático y autónomo
- Reglajes simples y mantenimiento fácil
- Materiales aprobados
- Garantía CLA-VAL

► CLA-VAL SERIE 136 Función principal

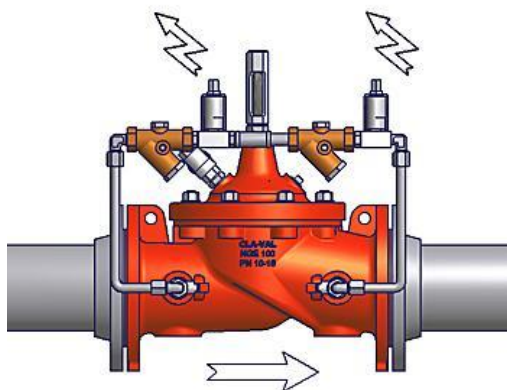

Las SERIES CLA-VAL a telemando eléctrico permiten regular, a distancia, un caudal o una presión abriendo o cerrando la válvula mediante impulsiones eléctricas.

La SERIE CLA-VAL 136E/D funciona en modo todo o nada.

La SERIE CLA-VAL 136 funciona en modo paso a paso.


► CLA-VAL 136-07 & -38 Aplicación típica

El modelo CLA-VAL 136-07 & -38 esta pilotado a distancia por medio de electroválvulas. El reglaje de la posición de abertura o de cierre se efectúa por impulsiones eléctricas. Sin tensión eléctrica la válvula permanece bloqueada en su posición de reglaje.

La válvula hidroeléctrica CLA-VAL 136-07 & -38 puede funcionar como válvula de regulación de caudal o de presión, para ello requiere un comando a distancia.

Ha pensado usted en todo?

Opción LFS?	<u>Acelerar</u> la abertura a bajo caudal	Opción ACS/KO?	<u>Protección</u> contra la cavitación destructiva
KG1?	<u>Evitar</u> el bloqueo (eje anti incrustación)	El mantenimiento?	<u>Prolonga</u> la vida del producto
El entorno?	<u>Adaptarlo</u> a riesgos (hielo & temperatura)	La seguridad?	<u>Añadir</u> protecciones hidráulicas
La protección?	<u>Controlar</u> las sobrepresiones del sistema.	La corrosión?	<u>Utilizar</u> materiales mejor adaptados
Cuestiones- Dudas?	<u>Contactar CLA-VAL!</u>		

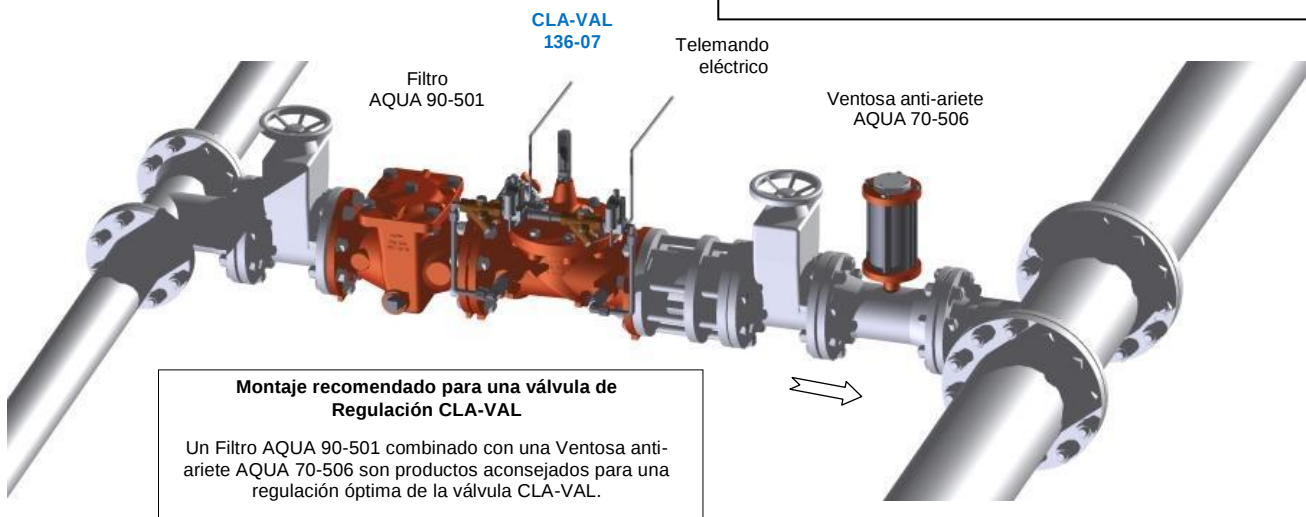

Montaje recomendado para una válvula de Regulación CLA-VAL

Un Filtro AQUA 90-501 combinado con una Ventosa anti-ariete AQUA 70-506 son productos aconsejados para una regulación óptima de la válvula CLA-VAL.