
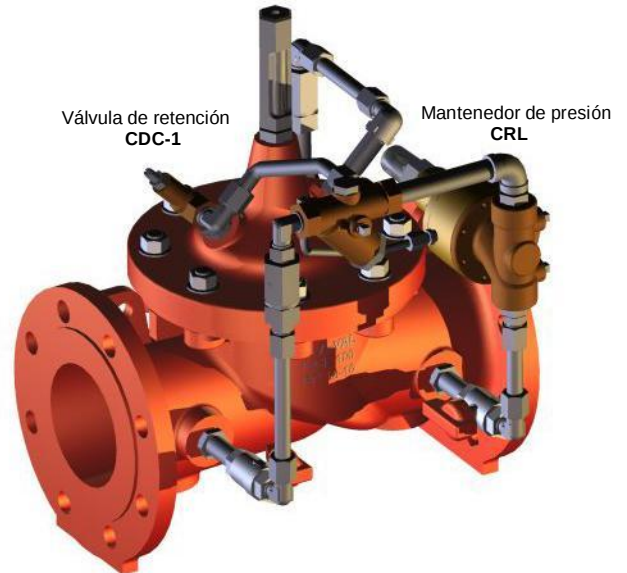


► La Referencia en Regulación

- Funcionamiento automático y autónomo
- Reglajes simples y mantenimiento fácil
- Materiales aprobados
- Garantía CLA-VAL

► CLA-VAL SERIE 50 Función principal

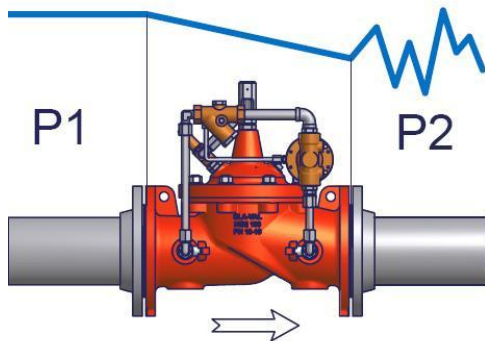

Modo estabilización de presión:

La SERIE CLA-VAL 50 estabiliza la presión aguas arriba a un valor prescrito y regulable sin incidencia de las fluctuaciones de caudal..

Modo descarga de presión:

La SERIE CLA-VAL 50 descarga aguas abajo toda eventual sobrepresión protegido así la red aguas arriba.


► CLA-VAL 51-01 Aplicación típica

El modelo CLA-VAL CLA-VAL 51-01 se utiliza para mantener una presión aguas arriba constante, y al mismo tiempo impedir el retorno del fluido a través de la válvula si la presión de salida P2 es más elevada que la presión de entrada P1.

El modelo CLA-VAL 51-01, instalado en la entrada de un sistema de distribución, impide el retorno del agua hacia la conducción principal en el caso de una caída de la presión primaria (P1).

Ha pensado usted en todo?

Opción LFS?	<u>Acelerar</u> la abertura a bajo caudal
Opción ACS/KO?	<u>Protección</u> contra la cavitación destructiva
KG1?	<u>Evitar</u> el bloqueo (eje anti incrustación)
El mantenimiento?	<u>Prolonga</u> la vida del producto
El entorno?	<u>Adaptarlo</u> a riesgos (hielo & temperatura)
La seguridad?	<u>Añadir</u> protecciones hidráulicas
La protección?	<u>Controlar</u> las sobrepresiones del sistema.
La corrosión?	<u>Utilizar</u> materiales mejor adaptados
Cuestiones- Dudas?	<u>Contactar CLA-VAL!</u>

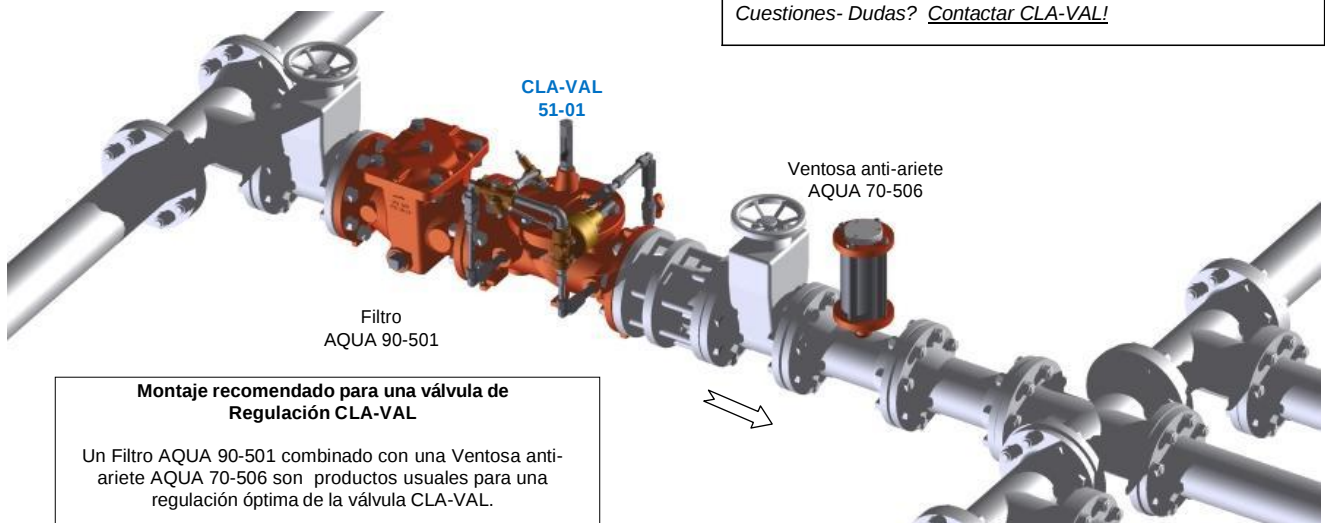

Montaje recomendado para una válvula de Regulación CLA-VAL

Un Filtro AQUA 90-501 combinado con una Ventosa anti-ariete AQUA 70-506 son productos usuales para una regulación óptima de la válvula CLA-VAL.