


► La Referencia en Regulación


- Funcionamiento automático y autónomo
- Reglajes simples y mantenimiento fácil
- Materiales aprobados
- Garantía CLA-VAL

► CLA-VAL SERIE 50 Función principal

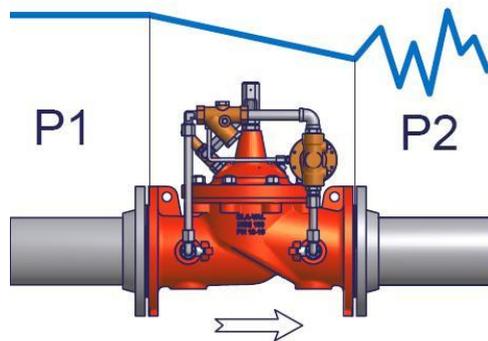

► CLA-VAL 58E/D-01 Aplicación típica

El modelo CLA-VAL 58E/D-01 se utiliza para mantener una presión aguas arriba constante. EL mando eléctrico ordena el cierre o la apertura a distancia de la válvula. Le modelo CLA-VAL 58E/D-01 puede ser utilizada con un accionador (e-Smart/L1) abriendo/cerrando la válvula a las horas programadas durante un ciclo diario o semanal.

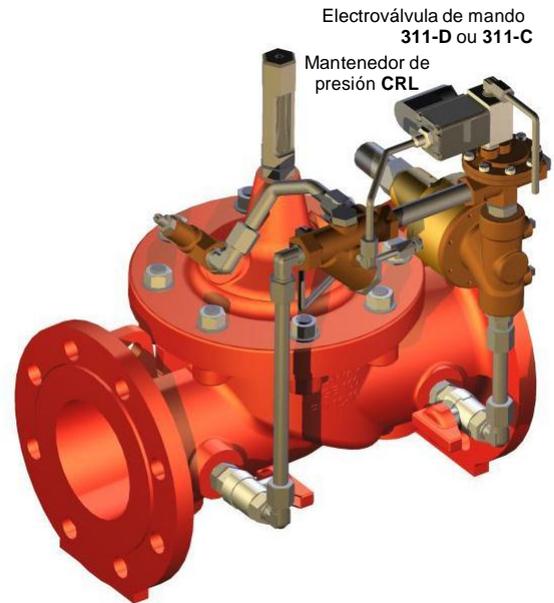

Modo estabilización de presión:

La SERIE CLA-VAL 50 estabiliza la presión aguas arriba a un valor prescrito y regulable sin incidencia de las fluctuaciones de caudal..

Modo descarga de presión:

La SERIE CLA-VAL 50 descarga aguas abajo toda eventual sobrepresión protegido así la red aguas arriba.

Ha pensado usted en todo?

Opción LFS?	<u>Acelerar</u> la apertura a bajo caudal
Opción ACS/KO?	<u>Protección</u> contra la cavitación destructiva
KG1?	<u>Evitar</u> el bloqueo (eje anti incrustación)
El mantenimiento?	<u>Prolonga</u> la vida del producto
El entorno?	<u>Adaptarlo</u> a riesgos (hielo & temperatura)
La seguridad?	<u>Añadir</u> protecciones hidráulicas
La protección?	<u>Controlar</u> las sobrepresiones del sistema.
La corrosión?	<u>Utilizar</u> materiales mejor adaptados
Cuestiones- Dudas?	<u>Contactar CLA-VAL!</u>

