CLA-VAL **90-CF9**

Válvula de reducción de presión con control de nivel por piloto de flotador

La Referencia en Regulación

- **Funcionamiento automático y autónomo**
- **Reglajes simples y mantenimiento fácil**
- **Materiales aprobados**
- **Garantía CLA-VAL**

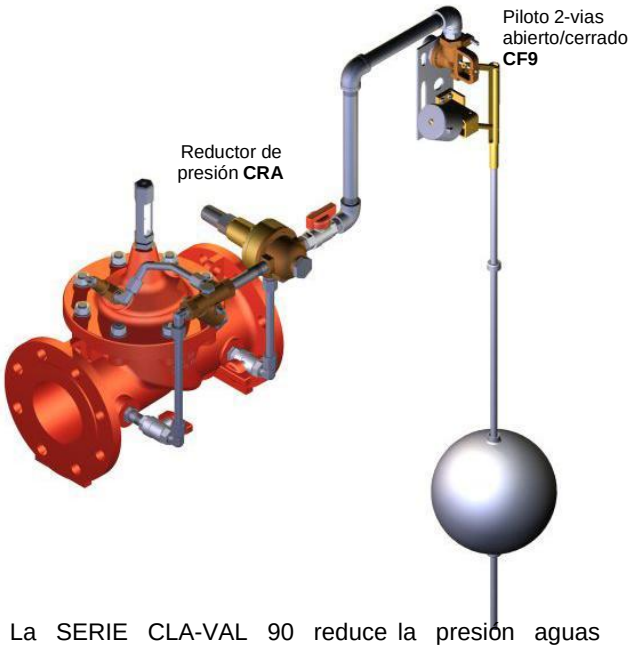

CLA-VAL SERIE 90 Función principal

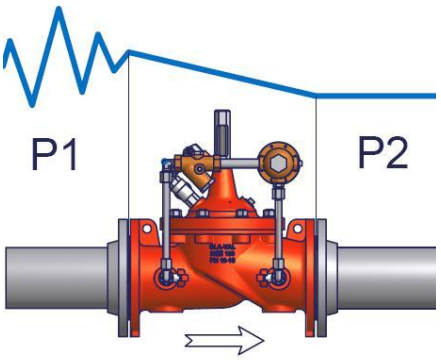

La SERIE CLA-VAL 90 reduce la presión aguas arriba variable a una presión aguas abajo inferior y constante sin incidencia de las fluctuaciones de caudal y/o de presión aguas arriba.

CLA-VAL 90-CF9 Aplicación típica

El modelo CLA-VAL 90-CF9 permite de reducir la presión de llenado de un deposito y controlar el nivel alto y bajo del mismo.

El diafragma de control de cauda, montado en la salida de la válvula, mantiene una contra-presión contra la válvula reduciendo el riesgo de cavitación.

La presión de entrada P1 debe siempre ser superior a la diferencia de altura entre la válvula y el piloto de flotador (P1 > D).

Ha pensado usted en todo?

Opción LFS?	*Acelerar la abertura a bajo caudal Opción*
ACS/KO?	*Protección contra la cavitación destructiva*
KG1?	*Evitar el bloqueo (eje anti incrustación)*
El mantenimiento?	*Prolonga la vida del producto*
El entorno?	*Adaptarlo a riesgos (hielo & temperatura)*
La seguridad?	*Añadir protecciones hidráulicas*
La protección?	*Controlar las sobrepresiones del sistema.*
La corrosión?	*Utilizar materiales mejor adaptados*
Cuestiones- Dudas?	*Contactar CLA-VAL!*

Montaje recomendado para una válvula de regulación Cla-Val

Un Filtro AQUA 90-501 combinado con un tubo anti oleaje para el flotador son productos usuales para una regulación optima de la válvula CLA-VAL.

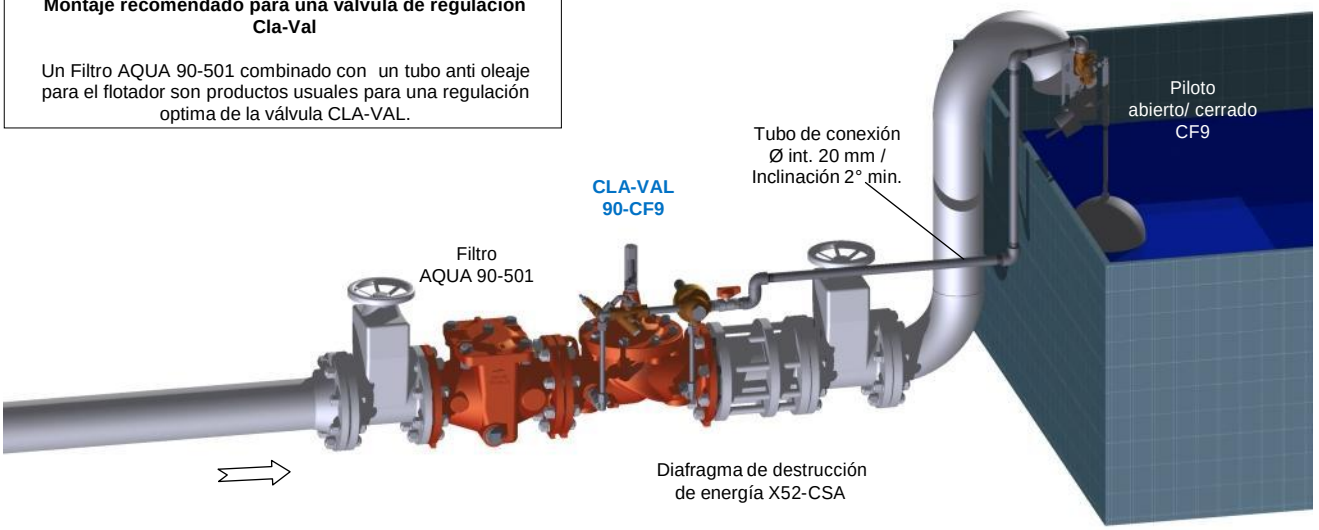

© Copyright CLA-VAL Europe - Modificaciones sin previo aviso – Ilustraciones no contractuales..