


Registrador emisor de datos con control de solenoide

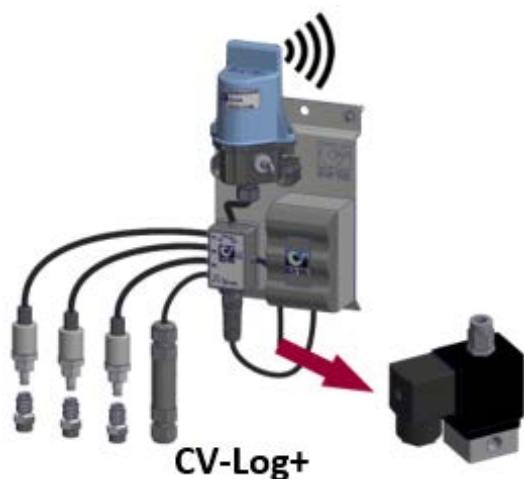

- Hasta 4 canales de adquisición de datos
- Activación de la salida del solenoide en función del tiempo y / o por comando remoto
- Comunicación SMS y GPRS
- Alerta SMS basada en una condición configurable.
- Interfaz a CLA-VAL Link2Valves™ para la visualización de datos y eventos
- Configuración remota a través de CLA-VAL Link2Valves™
- 5 años de autonomía
- Protección IP68

CLA-VAL CV-Log+ es un registrador de comunicaciones que permite la adquisición de señales de 1 a 4 sensores (3 canales analógicos y 1 canal digital) y la transmisión de datos adquiridos a través de GPRS o SMS (paquete de comunicación de datos vendido por separado). **CV-Log+** incluye la capacidad de activar un solenoide en base a una condición de tiempo o mediante un comando remoto.

Cuando se cumple una condición determinada, por ejemplo, si el flujo alcanza un valor determinado o la presión está fuera de rango, se puede enviar un SMS a uno o varios usuarios como alerta (comunicación opcional de datos y paquete de alerta SMS).

CV-Log+ se puede interconectar con la Plataforma web CLA-VAL **Link2Valves™**, que permite la adquisición, visualización de datos y configuración remota del dispositivo (paquete de comunicación de datos vendido por separado).

Con un diseño compacto y ergonómico, el **CV-Log+** puede instalarse fácil y rápidamente en el emplazamiento.

CV-Log+ viene con una batería de litio reemplazable de alta capacidad, que le permite alcanzar una autonomía >5 años.

DATOS TÉCNICOS

Alimentación:	• Paquete de batería de litio reemplazable. (Autonomía: 5 años con un registro cada 15 minutos y transmisión de datos 1x día)
Entradas:	• 3x análogo 0-5 V • 1 digital (contacto seco)
Salida:	• 1x solenoide de bloqueo (6 VDC)
Registro:	• Velocidad de registro configurable • Memoria flash: 128 kB
Comunicación:	• GPRS • GSM (SMS)
Carcasa:	• Material: Plástico de poliamida y polifitalamida reforzada • Protección: IP68 • Dimensiones (sin paquete de batería): 160 x 90 x 68 mm • Peso (sin paquete de batería): 340 g. • Temperatura de trabajo: -30 ° C a + 60 ° C