CLA-VAL **PCM 50-01**

Válvula de estabilización de presión aguas arriba
Piloto hidráulico motorizado 4-20 mA

La Referencia en Regulación

- **Funcionamiento automático y autónomo**
- **Reglajes simples y mantenimiento fácil**
- **Materiales aprobados**
- **Garantía CLA-VAL**

e-Drive-33

La SERIE CLA-VAL PCM comprende todas las válvulas CLA-VAL equipadas con uno o más pilotos motorizados e-Drive-33.

La combinación entre un piloto hidráulico y una motorización permite las integraciones electrónicas retroactivas conservando las ventajas de la regulación hidráulica.

CLA-VAL SERIE PCM Función principal

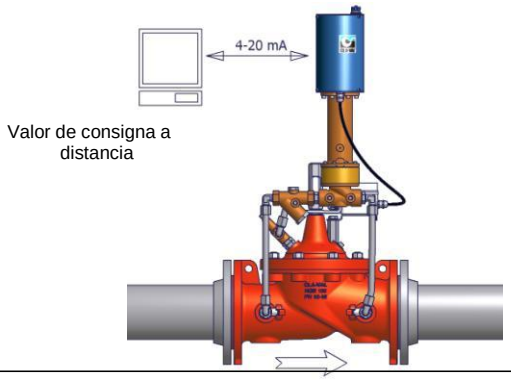

CLA-VAL PCM 50-01 Aplicación típica

Le modelo CLA-VAL PCM 50-01 protege la red aguas arriba descargando toda sobrepresión a la atmosfera y limita los choques del golpe de ariete.

Instalada en la red o a la entrada de un depósito inferior, el modelo CLA-VAL PCM 50-01 mantiene una presión mínima en la red aguas arriba.

El control se realiza por medio de una señal 4-20 mA para modificar o ajustar el valor de consigna a distancia.

Los pilotos motorizados se utilizan normalmente en los sistemas de tipo SCADA.

Ha pensado usted en todo?

Opción LFS?	*Acelerar la abertura a bajo caudal*
Opción ACS/KO?	*Protección contra la cavitación destructiva*
KG1?	*Evitar el bloqueo (eje anti incrustación)*
El mantenimiento?	*Prolonga la vida del producto*
El entorno?	*Adaptarlo a riesgos (hielo & temperatura)*
La seguridad?	*Añadir protecciones hidráulicas*
La protección?	*Controlar las sobrepresiones del sistema*
La corrosión?	*Utilizar materiales mejor adaptados*
Cuestiones- Dudas?	*Contactar CLA-VAL!*

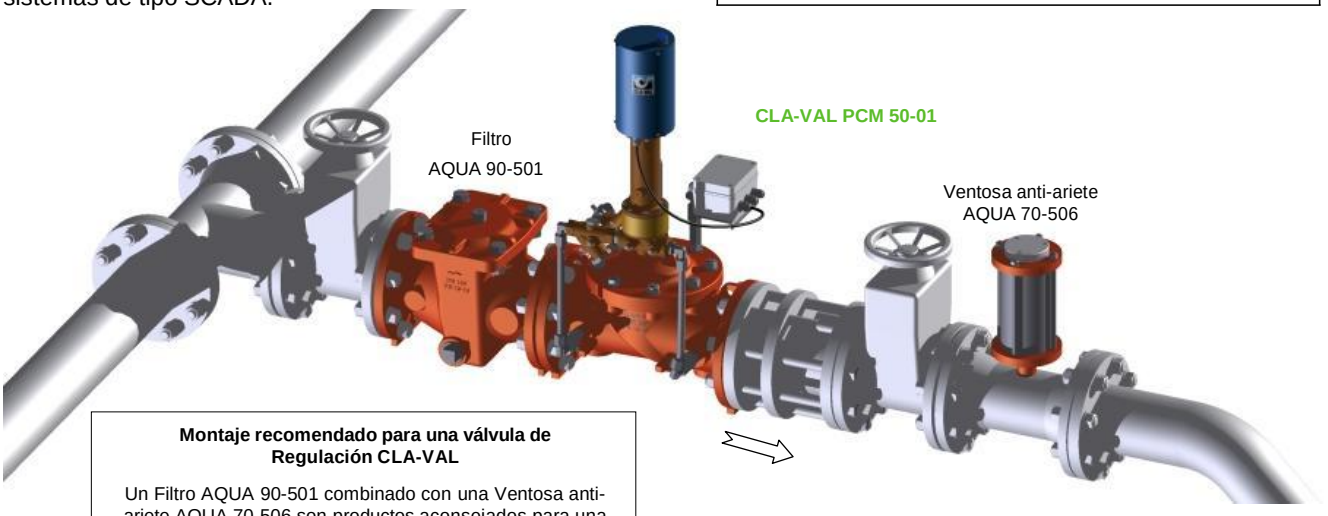

Montaje recomendado para una válvula de Regulación CLA-VAL

Un Filtro AQUA 90-501 combinado con una Ventosa anti-ariete AQUA 70-506 son productos aconsejados para una regulación óptima de la válvula CLA-VAL.

© Copyright CLA-VAL Europe - Modificaciones sin previo aviso – Ilustraciones no contractuales..